

## Zchlazovače/Zmrazovače 28kg příčné

Zchlazování znamená v co nejkratším čase snížit teplotu čerstvě uvařených pokrmů z +90°C na +4°C, při kterých dochází k zastavení množení bakterií. Při zmrazování je nutné snížit teplotu až na -18°C. Po skončení každého cyklu se přístroj automaticky přepne do skladovacího režimu. Zchlazenou stravu lze skladovat dle druhu až 5 dní bez ztráty chuti a vůně, nutričních hodnot a váhy, zmrazenou stravu až 3 měsíce. Vzniká tak možnost časového i místního oddělení doby přípravy a doby distribuce stravy. Lze tak najednou vyrobit pokrmy, které pak lze distribuovat v průběhu několika dní a tím výrazně šetřit náklady. Řada **PRÍČNĚ** ukládaných šokových zchlazovačů/zmrazovačů **Electrolux** se sestává z modelů se zabudovanou chladicí jednotkou nebo připravených pro napojení na externí jednotku dle modelu.



Demo foto

### PROVOZNÍ REŽIMY

- **Soft** zchlazování (při teplotě vzduchu v komoře -2°C).
- **Hard** zchlazování (při teplotě vzduchu v komoře -20°C).
- Šokové **zmrazení** (při teplotě vzduchu v komoře -35°C).
- Všechny cykly řízené sondou využívají funkce **ARTE** (Algorithm for Remaining Time Estimation), informující obsluhu o zbývajícím čase zchlazování pro snadné plánování jejich činností.
- Skladování při +2°C/-18°C (aktivuje se automaticky po skončení každého cyklu).
- Funkce Turbo zchlazování.
- Cyklus lze řídit dvěma způsoby - pomocí nastaveného času nebo vestavěné teplotní sondy s automatickou detekcí zápachů

do produktu.

- Řídící jednotka nabízí různé druhy provozních nastavení: čas/teplota na sondě podle příslušné vyhlášky; čas/teplota na sondě upravena dle požadavků zákazníka, sterilizační cyklus: UV lampy (objednávají se zvlášť), až 3 jednobodové teplotní sondy nebo tříbodová sonda (objednávají se zvlášť), automatický i manuální odtávací cyklus. Všechna nastavení jsou programovatelná.
- Standardně 1-bodová teplotní sonda.
- Ovládací elektronický panel se 2 velkými displeji pro odečet: času, teploty na sondě, zbývajících času, alarmových a servisních informací.
- Paměťová jednotka: 2 pro každý provozní režim, nastavení času a teploty vzduchu. Tyto programy lze

změnit na speciální cykly pro výrobce zmrzliny.

- Všechny informace týkající se provozních režimů jsou zaznamenávány: datum, čas, teplota na sondě, skladovací teplota, zda program proběhl v souladu s HACCP.
- Akustický alarm při ukončení či přerušení cyklu nestandardním způsobem.

### PROVOZNÍ VÝKON

- Zchlazování 32kg z teploty +90°C na max.+4°C, zmrazování 28kg z teploty +90°C na +10/-18°C. Doba zchlazování/zmrazování se může měnit v návaznosti na množství a hutnosti pokrmů, obsahu vody a druhu použité GN nádoby.



**Electrolux**

**Electrolux chlazení - řada zmrazovačů**  
**Zchlazovače/Zmrazovače 28kg příčné**

**PROVOZNÍ VÝKON** - pokračování

- Zchlazovací/zmrazovací kapacita podle NF\* předpisů je 21,6kg dle modelu.

**KONSTRUKCE**

- Vestavěná chladicí jednotka v provedení vhodném pro okolní teploty až +32°C.
- Vnitřní a vnější konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI304 (zadní vnější stěna z galvanizované oceli).
- Polyuretanová izolační pěnová výplň 60mm.
- Komora s oblými vnitřními rohy.
- Dveře s vyjímatelným magnetickým, hygienicky tvarovaným těsněním.
- Motory a ventilátor v provedení IPX20 (chráněno proti stříkající vodě).
- Výparník opatřen protikorozní úpravou zvyšující spolehlivost a životnost.

- Kryt s ventilátorem na pantech pro snadný přístup/čištění výparníku.
- Automaticky vyhřívaný rám dveří.
- Odtávání horkým plynem.
- Solenoidové ventily.
- 1 termostatický expanzní ventil.
- Nohy 150 mm s možností výškové stavitelnosti -15/+80 mm.
- Možnost externí tiskárny (objednává se zvlášť).
- Možnost napojení na PC napojení, rozhraní RS485 (objednává se zvlášť).
- Komora uzpůsobená pro nádoby 6 GN 1/1 příčně (doporučená max. hloubka 40/65mm) nebo pekařské plechy 600x400 mm. Lehce vyjímatelné vodící lišty.
- Samozřejmostí je kompatibilita s dalšími Electrolux chladicími zařízeními a příčinými konvektomaty, vytvářející tak jednoduchý, ergonomicky a ekonomicky efektivní Cook&Chill systém.

**INSTALACE**

- Nevyžaduje napojení na vodu.
- Odpad z komory lze napojit přímo na odpad nebo využít odpadní nádoby.

**PŘÁTELSKÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ**

- Polyuretanová izolační pěnová výplň 60mm a hnací plyn cyklopentan zaručují dlouhodobě vynikající izolační vlastnosti při 100% ochraně životního prostředí.
- Chladicí médium R404a, CFC/HCFC free.
- Konstruovány a vyráběny v závodě s ISO9001 a ISO14001 certifikáty. Odpovídají EN a ČSN a jsou opatřeny značkou CE

\* NF hygienické předpisy  
 certifikační úřad: AFAQ AFNOR CERTIFICATION  
 Adresa: 11, Avenue Francis de Pressense -  
 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex - Francie  
 V souladu s předpisem NF031. Certifikát  
 zaručuje: snadnou čistitelnost a teplotní výkonnost

	<b>RBF101 726629</b>
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	
Kapacita na cyklus - kg	
NF předpisy	21.6, 21.6
UK předpisy	32, 28
Brutto kapacita (D.I.N.8952) - l	210
Chladicí jednotka	Zabudov.
Termostat	Elektronický
Teploměr	Digitál
Vnější rozměry - mm	
šířka	760
hloubka/při otevřených dveřích	760, 1500
výška	1640
Vnitřní rozměry - mm	
šířka	640
hloubka	419
výška	730
Dveřní závěs	vpravo
Typ nádob	GN 1/1; 600x400
Max. kapacita - nádoby H=65 mm - ks	6
Počet vsunů/s roztečí, mm	
Typ chladiva	R404a
Příkon - kW	
instalovaný -elektrický	1.587
Hladina hluku - dBA	67
Netto váha - kg	140
Napětí	400 V, 3N, 50
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ</b>	
SADA 1 TEPLTNÍ SONDY PRO BC/BCF	1
<b>EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
HACCP SOFTWARE EKIS	922166
POLICE ROŠTOVÁ "RILSAN" GN1/1	881061
POLICE ROŠTOVÁ 600X400MM "RILSAN"	880864
ROŠT - GN 1/1, SADA 2 KUSŮ	921101
SADA 1 TEPLTNÍ SONDY PRO BC/BCF	880089
SADA 2 TEPLTNÍCH SOND PRO BC/BCF	880096
SADA 3 TEPLTNÍCH SOND PRO BC/BCF	880269
SADA 3-BODOVÉ TEPL.SONDY PRO BC/BCF	880088
SADA 4 KOLEČEK-ZCHLAZOVAČE/400L LEDNICE	881097
SADA HACCP ADVANCED PRO BC/BCF LW+CW	880183
SADA PRO SESTAVENÍ KLECE 10X1/1	922201
TISKÁRNA PRO HACCP - BASIC	881532
VEDENÍ PLECHŮ-60MM, PRO EL. 10X1/1	922121
VEDENÍ PLECHŮ-60MM, PRO PL. 10X1/1	922122
VEDENÍ PLECHŮ-80MM, PRO EL. 10X1/1	922115
VEDENÍ PLECHŮ-80MM, PRO PL. 10X1/1	922116
VNITŘNÍ VEDENÍ KLECE-28KG BC/BCF 10GN1/1	881518
ZAVÁŽECÍ VOZÍK PRO 10X1/1	922130
ZAVÁŽECÍ VOZÍK PRO 10X1/1 A 10X2/1	922128


HDBA020

2010-02-19

Technické změny vyhrazeny

Electrolux chlazení - řada zmrazovačů  
Zchlazovače/Zmrazovače 28kg příčné

726629

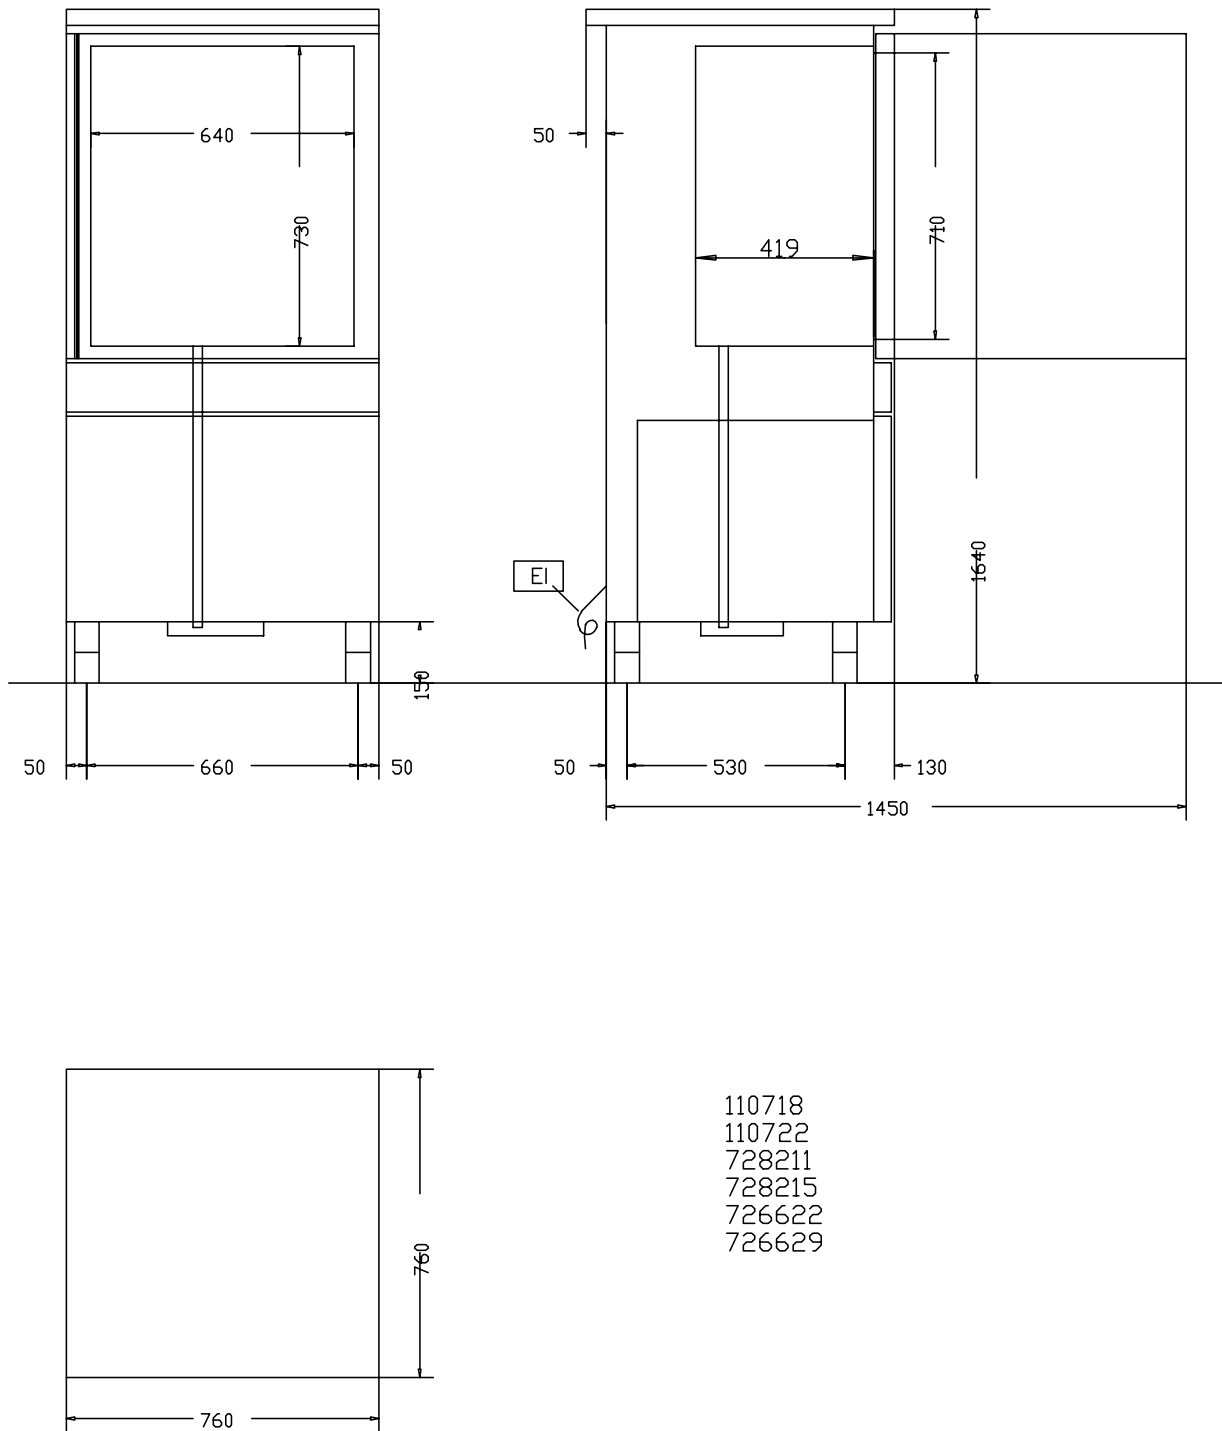

110718  
110722  
728211  
728215  
726622  
726629

HDBA020

2010-02-19

Technické změny vyzrazeny

<b>LEGENDA</b> EI - Elektrické napojení	<b>RBFB101</b> <b>726629</b>
	400 V, 3N, 50